

# 1-Récepteur avec carte SIM intégrée


**intratone**

Intratone est une marque de la société Cogelec

*Cogelec est une société Française, fondée en 2000 et implantée en Vendée. Cogelec est fabricant d'interphone et de système de contrôle d'accès pour les logements collectifs (sociaux ou privés).*

Le bloc radio/gsm contient dans un seul boîtier :

- Un récepteur radio 868 Mhz
- Un récepteur GSM avec une carte SIM prépayée 10 ans
- Sortie BUS pour le branchement jusqu'à 2 claviers
- Sortie par 2 relais NO, 1A-24V mode impulsion 0,2 s ou 5 s
- Capacité : 1000 télécommandes ou 1000 téléphones
- Dimension (LxHxP) module GPRS/GSM : 162 x 96 x 53 mm

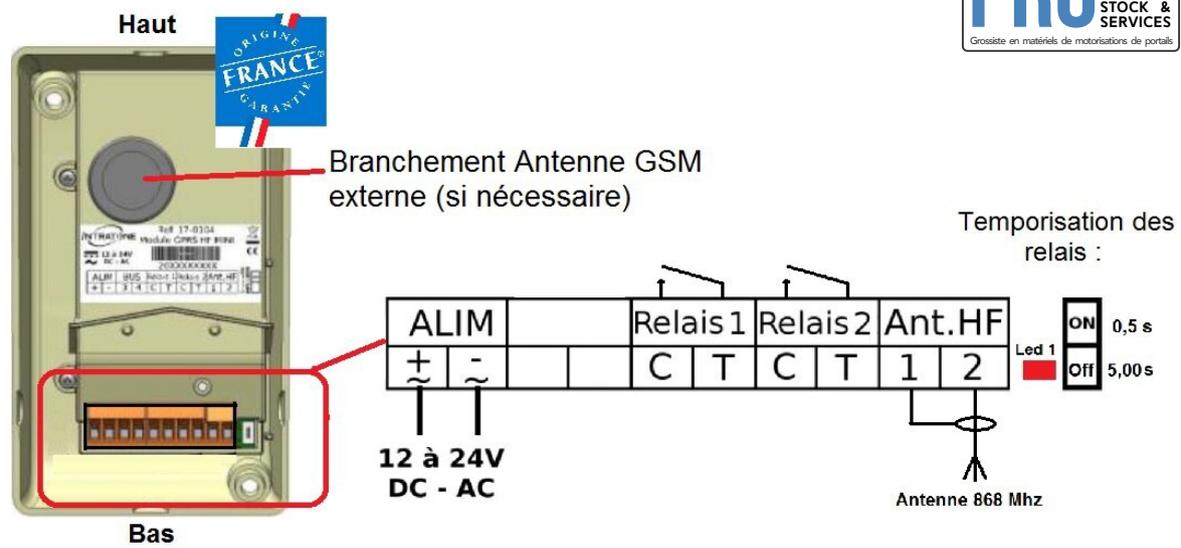

lien vers la gamme Intratone : [www.cutt.ly/ik8QBek](http://www.cutt.ly/ik8QBek)

## Principe de fonctionnement :

Le boîtier combine un récepteur radio 868 Mhz, 2 canaux et un récepteur GSM équipé d'une carte SIM pré-payée 10 ans.

Le récepteur fonctionne avec des télécommandes radio 868 Mhz (commande des 2 canaux) ou par un appel depuis un téléphone (commande du canal 1).

Ce récepteur sécurisé, infalsifiable, a seulement besoin d'une alimentation électrique 12/24v ac-dc et de la couverture GSM « Orange » pour fonctionner.

**NB: ATTENTION CE PRODUIT NE FONCTIONNE QUE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.**

Un site internet sécurisé permet de gérer à distance les télécommandes et les téléphones autorisés (gestion par le N° du téléphone appelant) : Création, modification, suppression d'utilisateurs et gestion des codes des claviers à codes.

Seul le gestionnaire qui dispose des codes d'accès au site Internet (le client final, l'installateur, un prestataire...) peut rajouter/modifier les utilisateurs.



# Caractéristiques techniques du récepteur radio/gsm



Le récepteur radio/gsm se branche en lieu et place d'un récepteur classique (2 fils pour l'alimentation, 2 fils pour chacun des contacts) et a besoin de la couverture du réseau GSM "ORANGE".

Le récepteur radio/gsm est fourni équipé d'une carte SIM avec un abonnement prépayé 10 ans.

La mise à jour des utilisateurs se fait à distance et en temps réel par GSM, sur le site internet de gestion.

## Caractéristiques

<b>Dimension</b>	162 x 96 x 53 mm
<b>Alimentation</b>	12/24v AC/DC
<b>Relais de sortie</b>	2 relais 24V 1A-NO
<b>Récepteur radio</b>	868 Mhz
Livré avec une carte GSM prépayée 10 ans	
Gestion de 1 à 1000 utilisateurs	
Sauvegarde automatique de toutes les données sur le serveur de gestion	

Le système est totalement sécurisé, seul le gestionnaire du système peut modifier/ajouter/supprimer des télécommandes.

lien vers la gamme Intratone : [www.cutt.ly/ik8QBeK](http://www.cutt.ly/ik8QBeK)



**2 fils d'alimentation 12/24v ac-dc  
2 fils sur les bornes du relais 1  
ça fonctionne !**

**NB : Sur demande, votre distributeur PRO2S s'occupe gratuitement de l'ouverture et du paramétrage de votre compte utilisateur. Renseignement tel 04 78 80 53 96.**



Des télécommandes + un récepteur radio + un site Internet de gestion.

L'enregistrement des télécommandes se fait via un site Internet de gestion gratuit (compte sécurisé avec accès par login et mot de passe)

La combinaison N° de la télécommande/téléphone + N° du récepteur + logiciel permet de lister, nommer, identifier, remplacer chaque télécommande/téléphone. (mise à jour à distance et en temps réel)



# Activation des relais :




## Relais 1

**Le relais 1** est activé par les télécommandes ou par un appel téléphonique :

La carte SIM du récepteur à un numéro d'appel. Les téléphones fixes ou mobiles autorisés et identifiés par leurs numéros d'appel peuvent activer le relais 1 du récepteur en appelant le N° de la carte SIM du récepteur.

PS : Activation par téléphone, uniquement le relais 1 en mode impulsionnel 0,2 ou 5 secondes

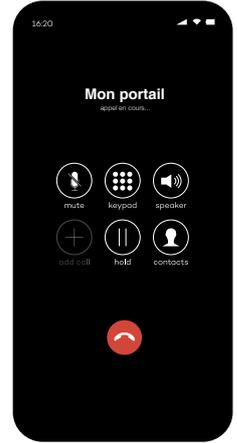

## Relais 2

**Le relais 2** n'est activé que par les télécommandes :

Une solide télécommande 868 Mhz numérotée, infalsifiable permet d'activer les relais 1 et 2.

Équipé de 4 touches et d'une puce Mifare cette télécommande fonctionne aussi avec le système VIGIK

Ref : 09-0101 en 2 touches  
09-0102 en 4 touches



lien vers la gamme Intratone : [www.cutt.ly/ik8QBek](http://www.cutt.ly/ik8QBek)

### En résumé :

Le bloc RADIO/GSM est un récepteur radio 868 Mhz équipé d'une carte SIM prépayée 10 ans. Il permet :

- L'utilisation de son téléphone (fixe ou mobile) pour les commandes du relais 1
- L'utilisation de télécommandes numérotées, sécurisées, impossible à copier pour la commande du relais 1 et relais 2.
- La liaison GSM permet d'enregistrer / supprimer les télécommandes / téléphones à distance en temps réel (depuis un ordinateur ou un smartphone).
- En option il est possible de brancher sur le récepteur RADIO/GSM jusqu'à 2 claviers à code avec gestion des codes également à distance. (branchement des claviers par 2 fils BUS)

